


CELCO®

ELECTRODES DE REFERENCE

CELCO® 7 C50

ELECTRODE PERMANENTE Cu/CuSO₄ A ENTERRER AVEC COUPON
Cu/CuSO₄ COUPON ELECTRODE FOR UNDERGROUND SERVICE

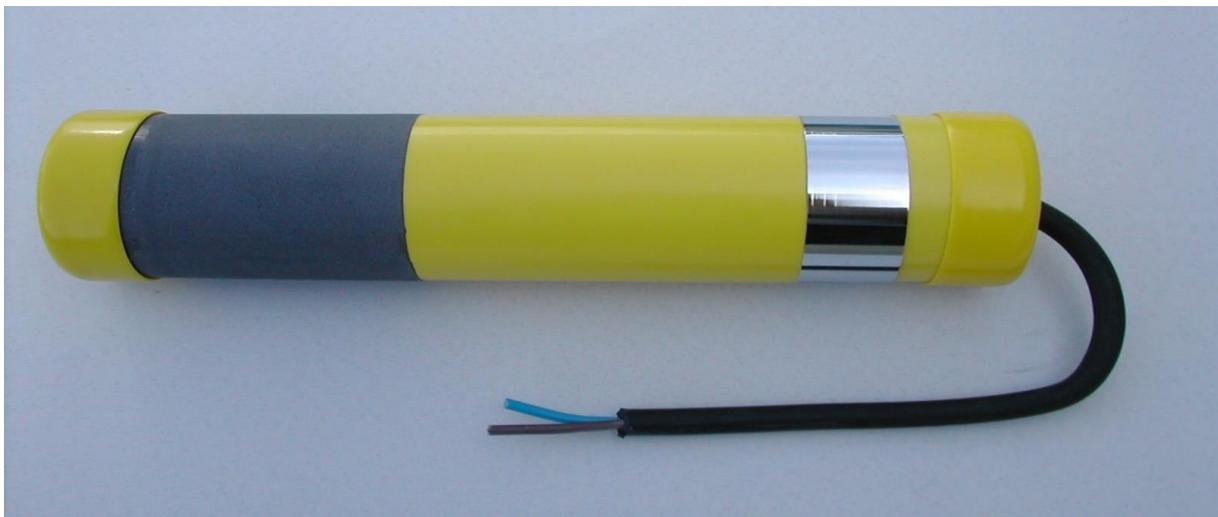

Cette électrode permanente avec coupon permet d'effectuer des mesures « OFF » sans interrompre le redresseur. Coupons standards de 50 cm² et 10 cm², autres surfaces sur demande. La CELCO 7 C50 est équipée d'une membrane pour empêcher la contamination du coupon par le sulfate de cuivre.

This electrode is developed with IR drop free coupon. Standard coupons of 50 cm² and 10 cm², others surfaces available. CELCO 7 C50 is developed with ion trap so that the coupon can not be contaminated by copper sulfate.

Dimensions: Ø 60mm x 220mm long /length

Stabilité / *Stabilité*: +/- 10 mV

Température d'utilisation / *operating temperature*: 0° à / to 57°C

Poids/Weight : 0,990 Kg

Corps en PVC et céramique poreuse en carbure de silicium.
Body PVC and porous silicium carbide ceramic.

Documentation non contractuelle

COREXCO

47 Avenue des Bruyères – 69150 Décines - France

Tel: 33 (0) 4 37 42 32 32 / Fax: 33 (0) 4 37 42 32 30 / e-mail : corexcofrance@corexco.fr